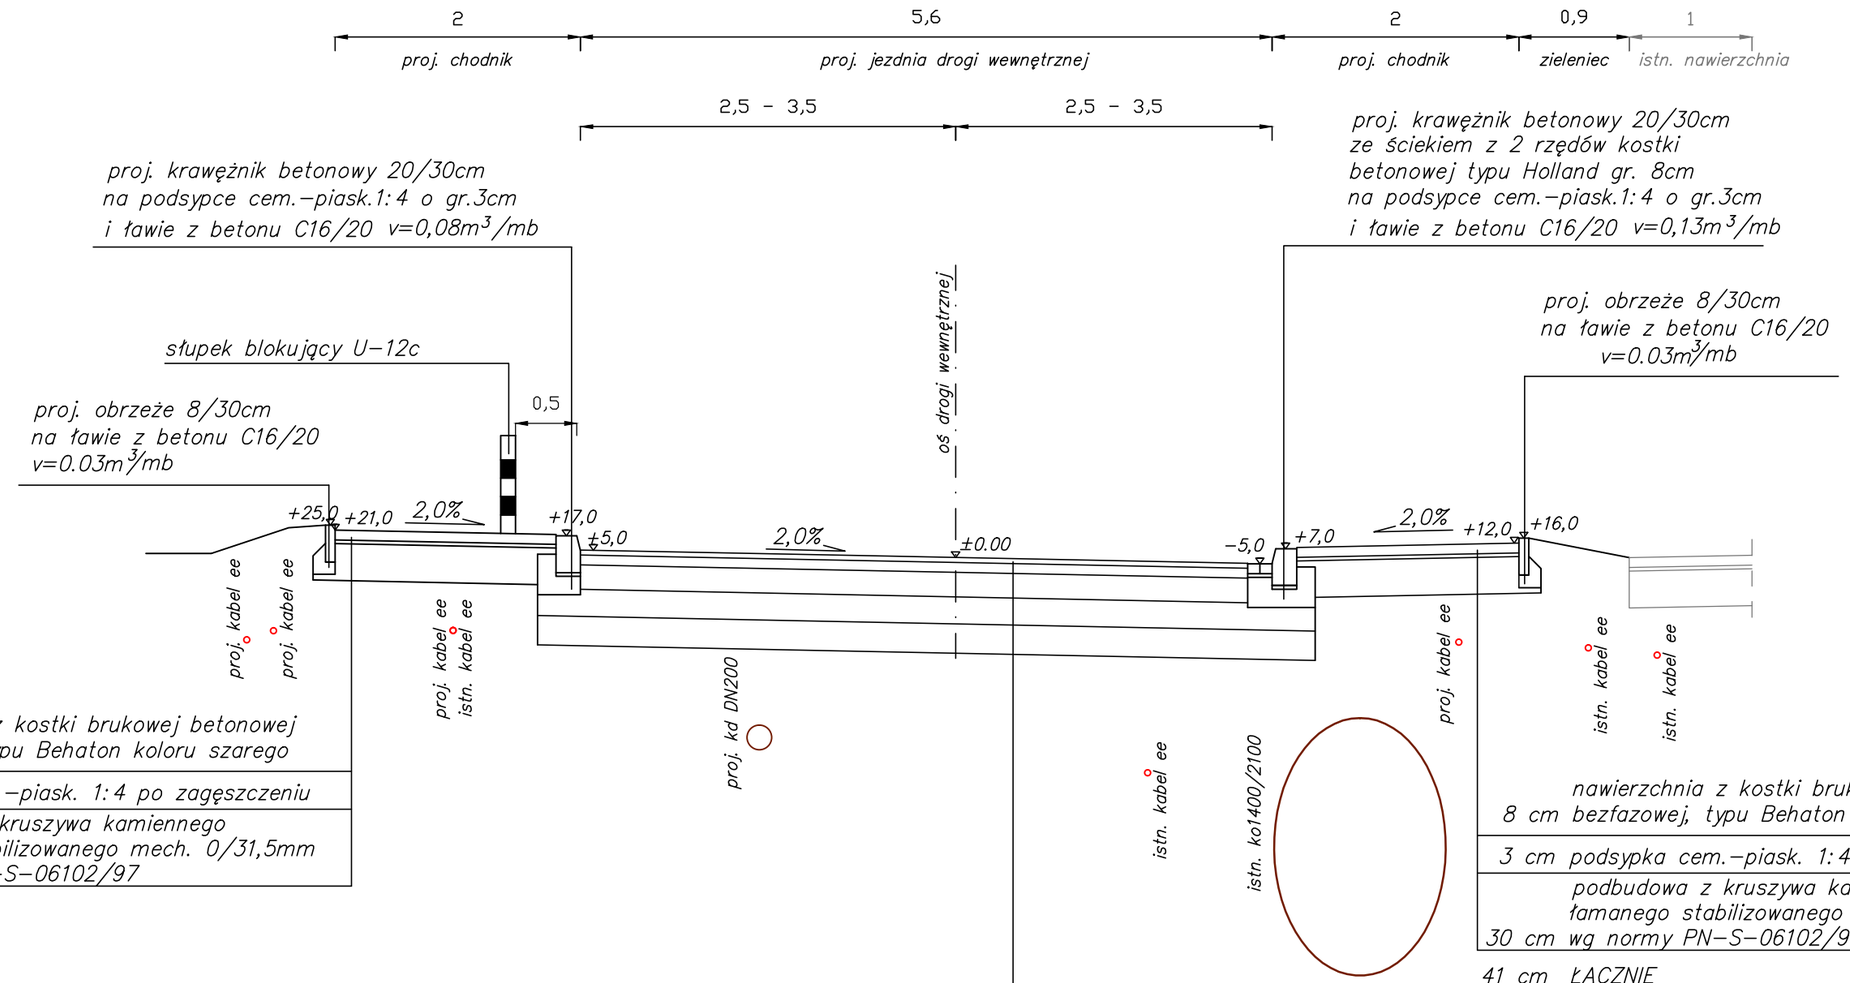

	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	bezfazowej, typu Behaton koloru szarego
3 cm	podsypka cem.–piask. 1:4 po zagęszczeniu
	podbudowa z kruszywa kamiennego
30 cm	łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg normy PN–S–06102/97
41 cm	ŁĄCZNIE

	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	bezfazowej, typu Behaton koloru szarego
3 cm	podsypka cem.–piask. 1:4 po zagęszczeniu
	podbudowa z kruszywa kamiennego
30 cm	łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg normy PN–S–06102/97
41 cm	ŁĄCZNIE

4 cm	w–wa ścieralna z AC11S 35/50 wg WT–2 2014
	skropienie emulsją asfaltową wg WT–2 2016
8 cm	w–wa wiążąca z AC16W 35/50 wg WT–2 2014
	skropienie emulsją asfaltową wg WT–2 2016
20 cm	podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg WT–4, CBR>60% ; Is>1,0; E2>130MPa;
22 cm	w–wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>25%, E2>80MPa
24 cm	w–wa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego cementem – stab. z dowozu, C1,5/2,0
78 cm	ŁĄCZNIE KONSTRUKCJA DLA KR2

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inżynieryjna
TECHMA
NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z AL. JANA PAWŁA II DO OS. CENTRUM E W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW

Miejscowość/Adres: KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II, OS.CENTRUM E

Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowla: DROGI
Opracował: MARTA MARDYŁA		02.19r.		Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D
Projektował: MACIEJ MĄDRO	drogi MAP/0070/PWOD/05	02.19r.		
Sprawdził: PIOTR TUREK	drogi MAP/0259/PWOD/09	02.19r.		
Stadium proj.: PW	Il. rys. 6	Nr rys. 4.4		Skala: 1:50