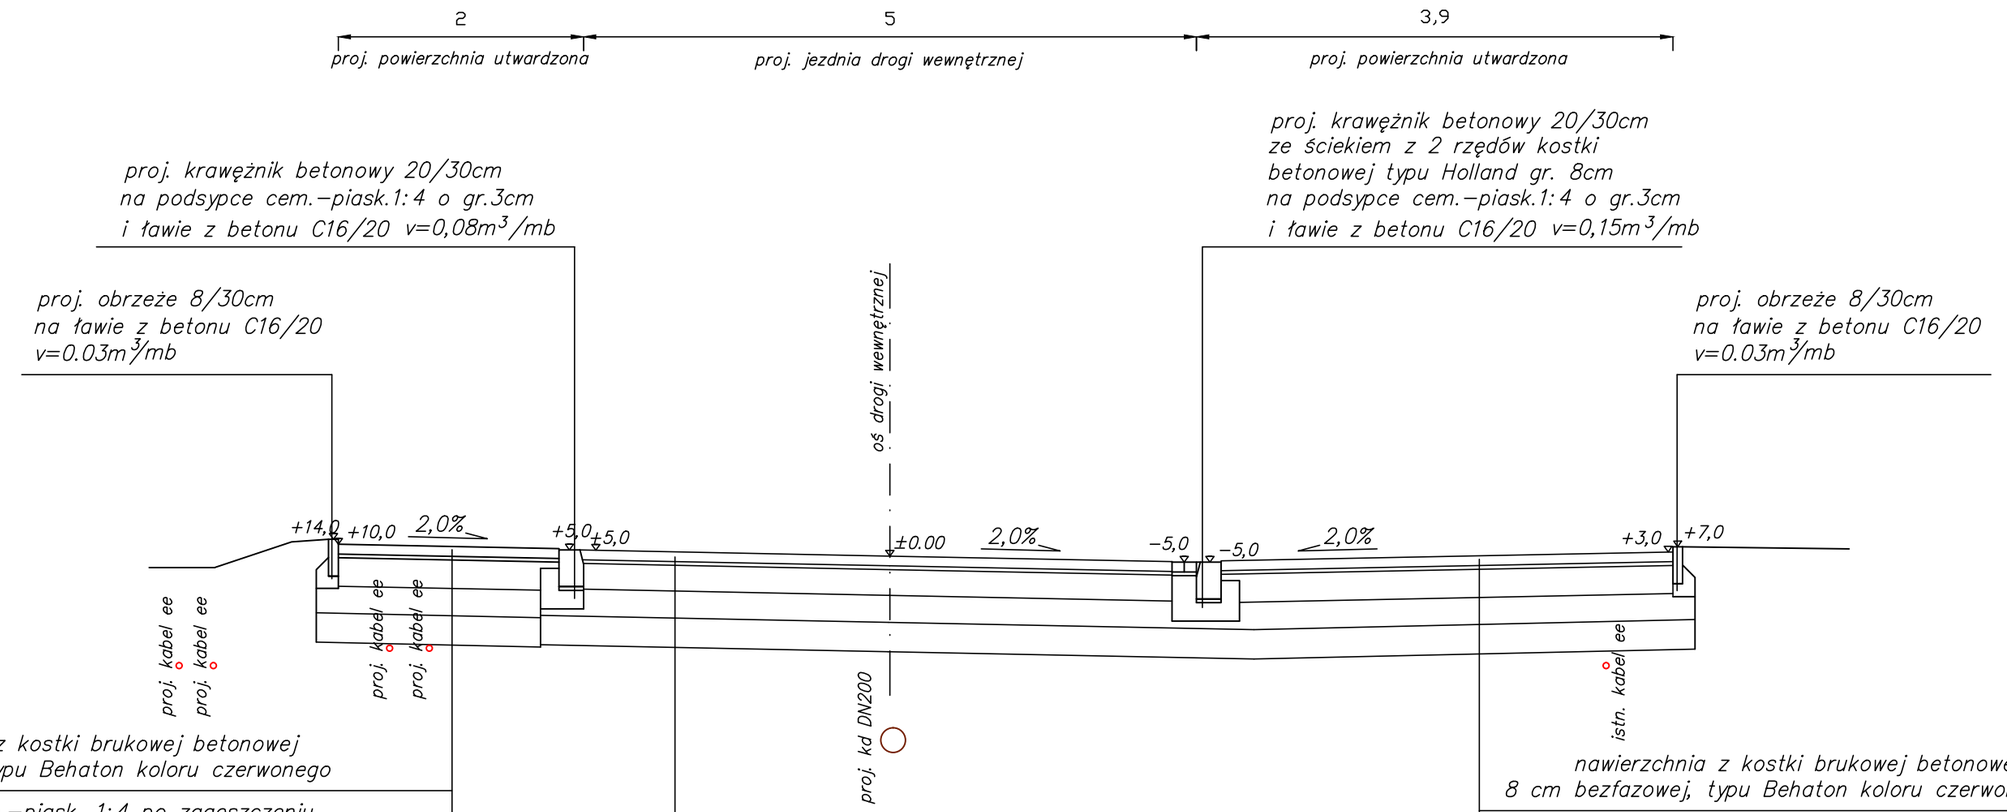

	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	bezfazowej, typu Behaton koloru czerwonego
3 cm	podsypka cem.–piask. 1:4 po zagęszczeniu
	podbudowa z kruszywa kamiennego
	łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
23 cm	wg normy PN–S–06102/97
	w–wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
22 cm	CBR>25%, E2>80MPa
	w–wa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego
24 cm	cementem – stab. z dowozu, C1,5/2,0

80 cm ŁĄCZNIE

	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	bezfazowej, typu Behaton koloru czerwonego
3 cm	podsypka cem.–piask. 1:4 po zagęszczeniu
	podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 łamanego
	stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg WT–4,
21 cm	CBR>60% ; Is>1,0; E2>130MPa;
	w–wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
22 cm	CBR>25%, E2>80MPa
	w–wa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego
24 cm	cementem – stab. z dowozu, C1,5/2,0

78 cm ŁĄCZNIE

	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	bezfazowej, typu Behaton koloru czerwonego
3 cm	podsypka cem.–piask. 1:4 po zagęszczeniu
	podbudowa z kruszywa kamiennego
	łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
23 cm	wg normy PN–S–06102/97
	w–wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
22 cm	CBR>25%, E2>80MPa
	w–wa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego
24 cm	cementem – stab. z dowozu, C1,5/2,0

80 cm ŁĄCZNIE

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inżynieryjna
TECHMA
NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z AL. JANA PAWŁA II DO OS. CENTRUM E W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW

Miejscowość/Adres: KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II, OS.CENTRUM E

Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowla: DROGI
Opracował: MARTA MARDYŁA		12.18r.		Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
Projektował: MACIEJ MĄDRO	drogi MAP/0070/PWOD/05	12.18r.		
Sprawdził: PIOTR TUREK	drogi MAP/0259/PWOD/09	12.18r.		
Stadium proj.: PB	Il. rys. 6	Nr rys. 4.2		Skala: 1:50