

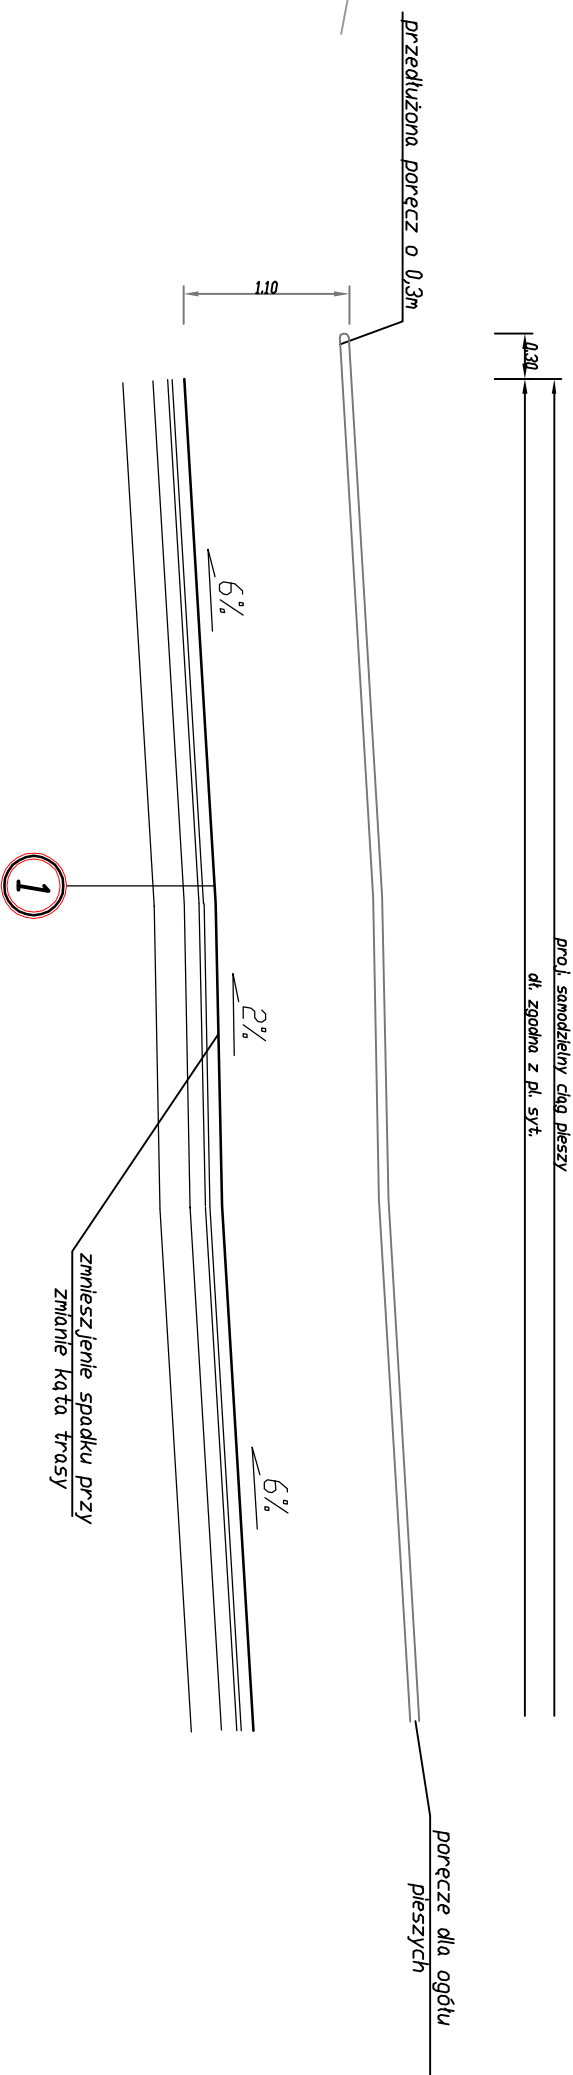


SAMODZIELNY CIĄG PIĘSZY
POMIĘDZY DZ. 435/1 I 435/5

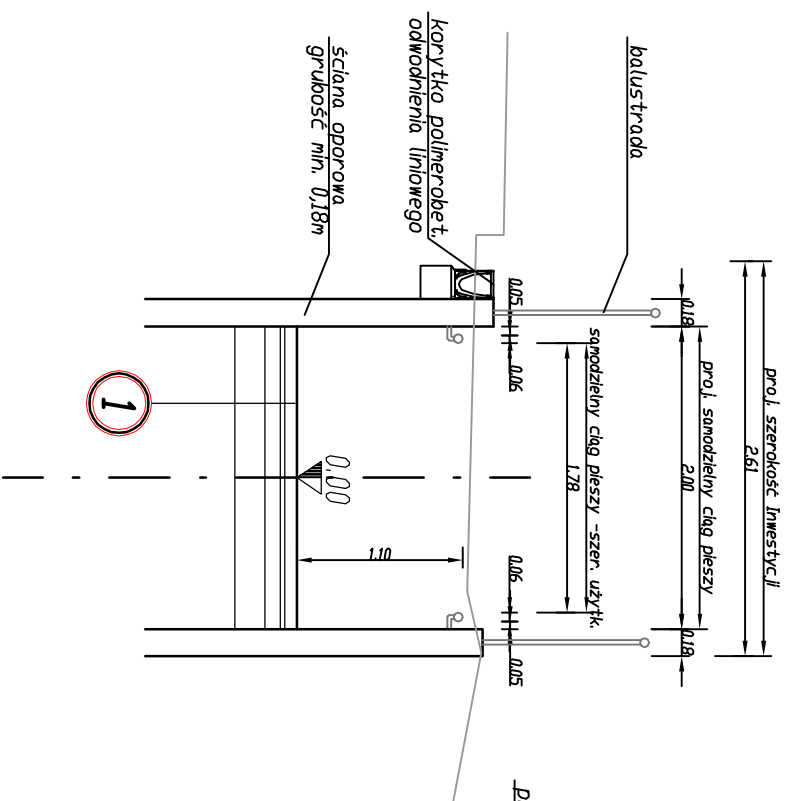

SAMODZIELNY CIĄG PIESZY
PRZY UL. FABIJAŃSKICH

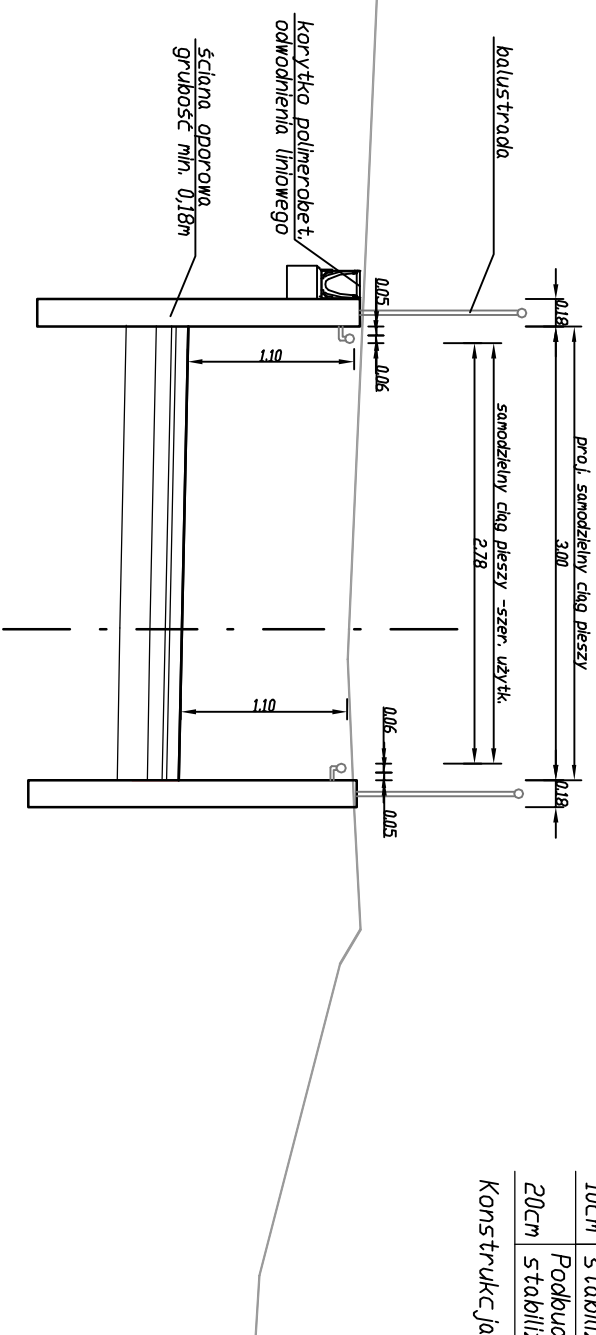


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SAMODZIELNEGO CIĄGU PIESZEGO

$\Sigma 41\text{cm}$ ①

8cm	kostka betonowa bezfazowa – szara
3cm	podsyпка cem.-płaskowa i:4
10cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja ma zostać posadowiona na podłożu gruntowym grupy nośności GI

Wykonawca: KUBICAPROJEKT ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków biuro@kubicaprojekt.pl	
Inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków	
Inwestycja: „Opracowanie wieloletniej koncepcji dla budowy podziwiny dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabiańskiego z ul. Sawickiego”	
Faza opracowania: Projekt koncepcyjny	Data: 09.2020
Tytuł rysunku: Przekrój typowy	Skala: 1: 50
Projektował: mgr inż. Paweł Kubica	Nr rys.: D3
	Podpis: 
	Nr uprawnień: MAP/0252/POD/09 w specjalności drogowej