

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu parkomatów PARKEON model STRADA we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie wraz z dodatkowymi pracami.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował następujący zakres prac :

- Demontaż parkomatów ze wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie oraz ich transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania na terenie Krakowa - 150 szt.
- Dostosowanie fundamentów po zdemontowanych parkomatach do montażu parkomatów Parkeon model Strada poprzez zamontowanie dostarczonych przez Zamawiającego oryginalnych podstaw/kołnierzy montażowych - 150 szt.
- Transport parkomatów Parkeon model Strada z magazynu Zamawiającego wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem oraz ich montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie - 150 szt.


Podane powyżej ilości są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych usług w w/w zakresie o 10%.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz udzielenia gwarancji na montaż parkomatów na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy zakres oraz opis prac :

- Wykonawca w ramach realizowanego zadania wykona demontaż parkomatów ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie oraz ich transport do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
- Wykonawca wykona adaptację fundamentów po zdemontowanych parkomatach umożliwiającą zamontowanie parkomatów Parkeon model Strada polegającą na wycięciu starych prętów (szpilek) montażowych z fundamentów oraz zamontowaniu na fundamentach za pomocą prętów montażowych M16 dostarczonych przez Zamawiającego oryginalnych podstaw (kołnierzy) przeznaczonych do montażu parkomatów Parkeon model Strada. Pręty montażowe należy zamontować w fundamencie w sposób trwały uniemożliwiający ich okręcanie i wyrwanie.


Poniższy schemat przedstawia rozstaw otworów montażowych

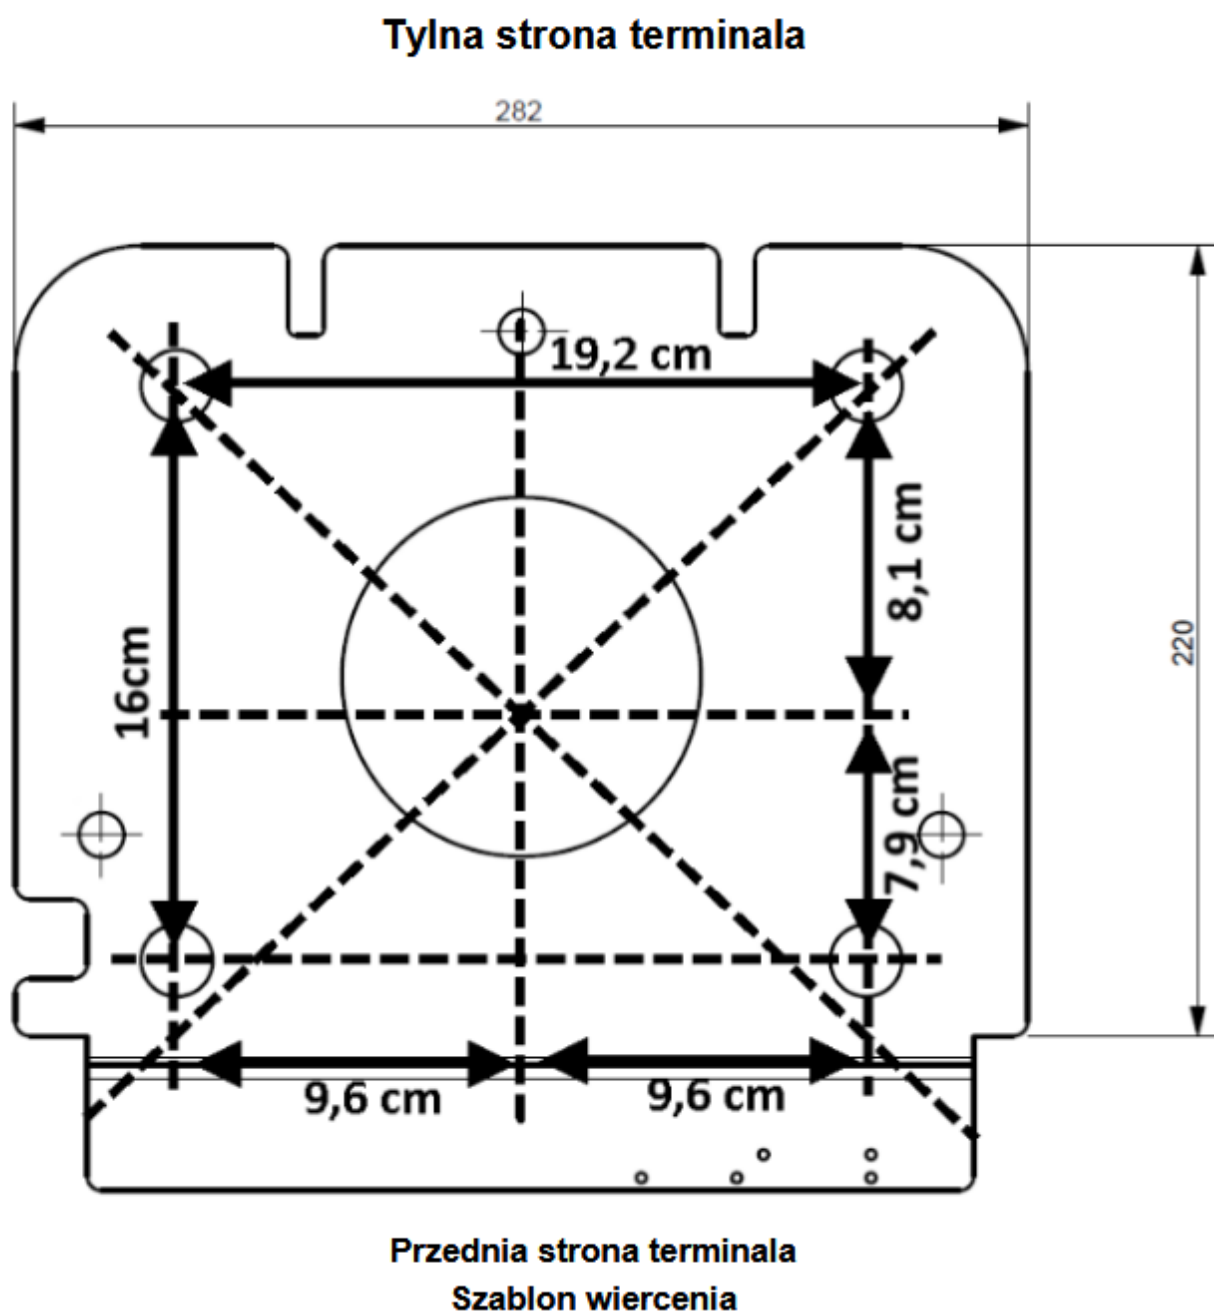

Montowane podstawy (kołnierze) są kierunkowe, Wykonawca zobowiązany jest zamontować podstawy (kołnierze) zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Zamawiającego.

Poniższy schemat przedstawia sposób mocowania prętów montażowych (szpilek) w podstawie (kołnierzu)

- Włożyć pręty gwintowane (1) do podstawy (5) przez płytkę zabezpieczającą (4) i zamocować pręty za pomocą 4 nakrętek M16 (2) tak, aby końce prętów znajdowały się w odległości 9 ± 1 cm od wsporników kotwiących (3).

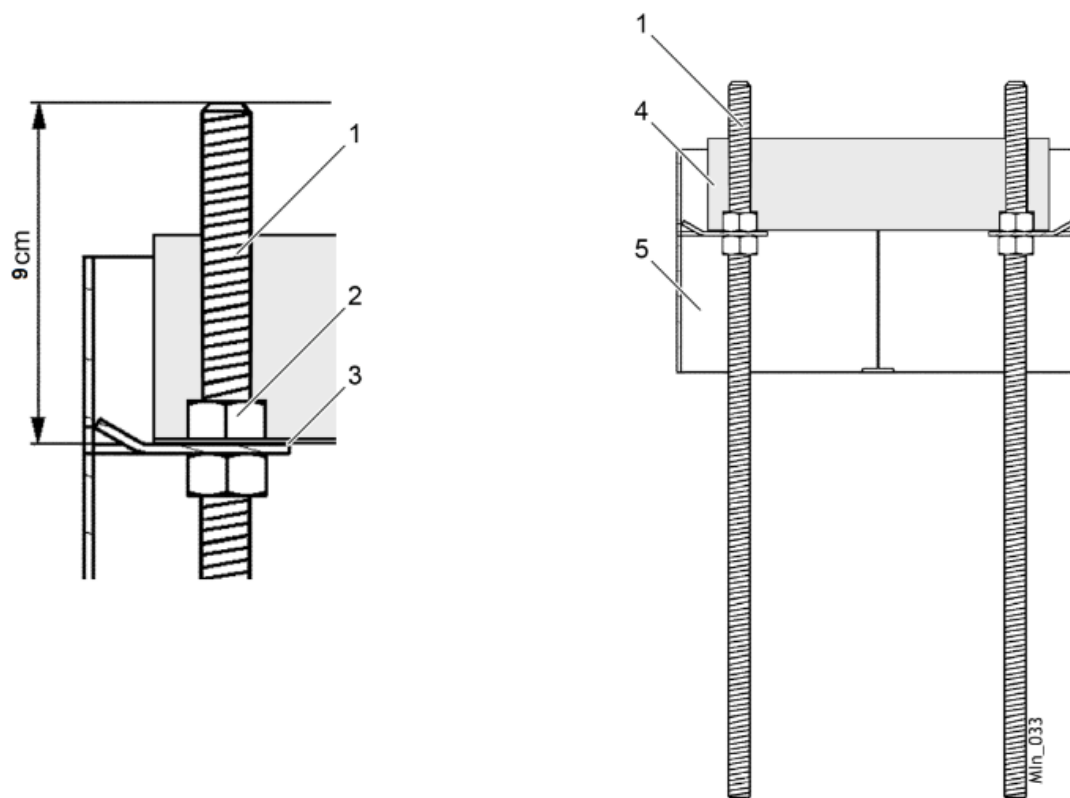

Mocowanie prętów gwintowanych do podstawy

- Wykonawca w ramach realizowanego zadania odbierze z magazynu Zamawiającego parkomaty Parkeon model Strada oraz przetransportuje je do wskazanych przez Zamawiającego miejsc montażu na terenie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie i dokona ich montażu na wcześniej przygotowanych fundamentach.

Wszystkie wykonywane adaptacje fundamentów, jak również montowane elementy pod parkomaty tj. pręty montażowe (szpilki) oraz podstawy pod parkomaty (kołnierze) Wykonawca zamontuje w fundamentach zgodnie z normami oraz wymiarami wskazywanymi przez producenta parkomatów Parkeon model Strada. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy do wglądu instrukcje producenta parkomatów dotyczącą zakresu prac montażowych.

Dane techniczne fundamentów, na których będą montowane parkomaty Parkeon model Strada:

- 55 szt. Fundamentów będących odlewem betonowym o wymiarach 500x400x600 wyposażonym w 4 pręty montażowe których rozmieszczenie dostosowane jest do obecnie eksploatowanych parkomatów

- 95 Szt. fundamentów będących prefabrykatami betonowymi o wymiarach 500x350x600 wyposażonymi w 4 pręty montażowe połączone na górze prefabrykatu płaską owalną blachą o wymiarach przedstawionych na poniższym schemacie.

Schemat rozmieszczenia śrub mocujących podstawę

